


Geluidsnormen

Meten, registreren en real-time visualisatie van de LAeq 15 minuten, glijdend en LAeq 60 minuten, glijdend




- Kies de correcte meetparameter LAeq,15min of LAeq,60min
- Oplichting groen / oranje / rood
 - Groen:** geluidsnormen worden gerespecteerd
 - Oranje:** 1 - 3dB onder grens geluidsnormen
 - Rood:** geluidsnormen werden overschreden
- Eenvoudig op te stellen, microfoon zit ingebouwd in het toestel, geen kabels, voeding kan d.m.v. een kleine powerbank
- verstaanbaar voor iedereen
- beschikbaar vanaf EUR 770,00 excl. BTW

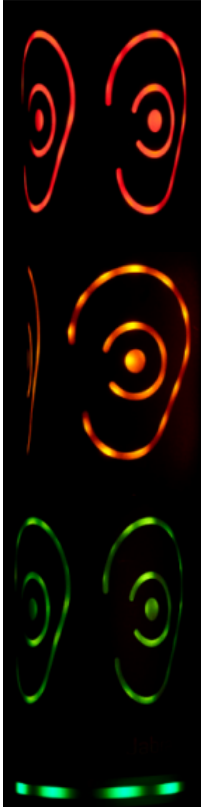



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Date	Time	Ms	LAFmax	LAeq1min	LASmax	LCpeak	LAeq15min	LAeq60min
2	05-12-2016	15:56:00	0	87,3	75,8	81,7	108,3	67,7	70
3	05-12-2016	15:57:00	0	89,7	77	82,4	115,6	69,5	70,4
4	05-12-2016	15:58:00	0	87,1	75,2	80,6	109,2	70	70,6
5	05-12-2016	15:59:00	0	83,7	64,3	77	102,6	70	70,6
6	05-12-2016	16:00:00	0	87	67,2	80,8	107,3	70,2	70,6
7	05-12-2016	16:01:00	0	88,5	78,6	81,9	109,5	71,8	71,1
8	05-12-2016	16:02:00	0	90	79	83,2	112,1	73,1	71,5
9	05-12-2016	16:03:00	0	86,1	70,4	80,5	108,2	73,3	71,6
10	05-12-2016	16:04:00	0	87,4	72	79,9	107,5	73,5	71,6
11	05-12-2016	16:05:00	0	71,9	56,7	67,4	88,4	73,5	71,5
12	05-12-2016	16:06:00	0	83,3	64,1	75,8	105,7	73,5	71,5
13	05-12-2016	16:07:00	0	89,7	75,9	82,1	113,5	73,9	71,7
14	05-12-2016	16:08:00	0	85,9	70,1	78,1	109,2	74	71,8
15	05-12-2016	16:09:00	0	86,8	65,1	75,5	99,8	73,9	71,8
16	05-12-2016	16:10:00	0	110,7	96,9	105,8	128,2	85,5	79,9

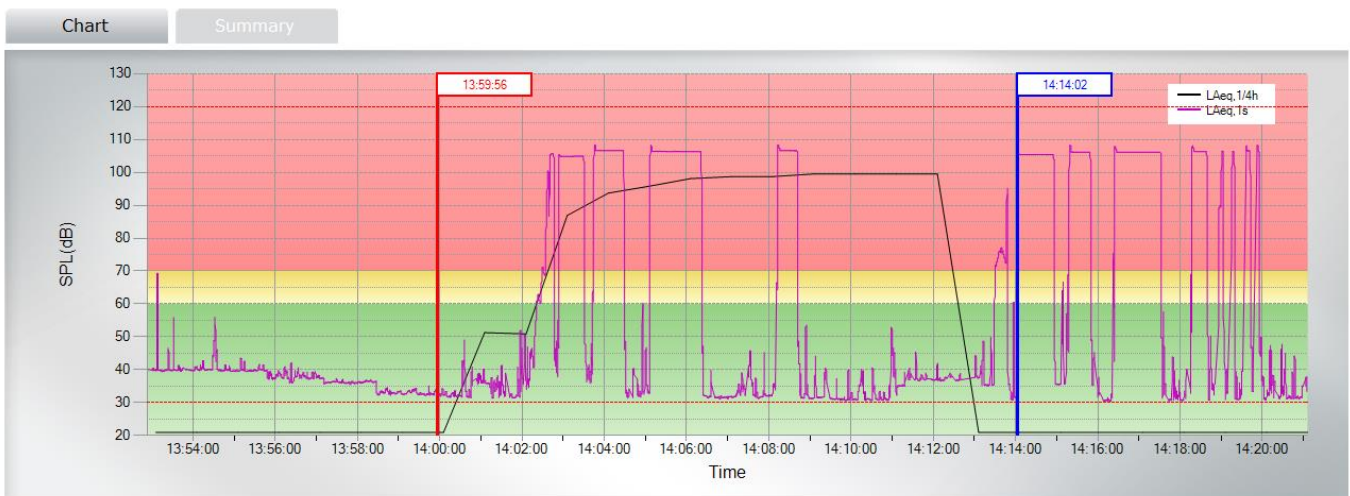

Meetdata wordt opgeslaan op een USB stick die in het toestel zit.

Uitlezing kan met een bijhorende windows software en men kan de data ook exporteren naar excel voor opmaak van een eigen meetrapport.

Technische specificaties:

Meetbereik: 30 dB - 120 dB

Nauwkeurigheid: IEC61672 klasse 2

Meetparameters: gelijktijdig LAeq,1sec , LAeq,15min , LAeq,30min en LAeq,60min

Geheugen: 90 dagen logging van alle meetparameters

Voeding: 5 Vdc met een verbruik van max 2.5W ; voeding kan via USB (pc) of een powerbank

Afmetingen: 135 x 70 x 70 mm